




**AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLE
LINEE DI INDIRIZZO PER L'ARREDO URBANO RELATIVO AL CENTRO STORICO**

Dato atto che si è provveduto alla riqualificazione del centro storico, a decorrere dal 1.1.2007 le richieste di occupazione del suolo pubblico con sedie e tavoli da parte dei pubblici esercizi della Piazza V. Emanuele, Piazza Garibaldi e vie limitrofe dovranno adeguarsi agli indirizzi d'arredo come di seguito indicati.

**1. Tavoli e sedie con struttura in ferro/acciaio in colore scuro,
delle seguenti tipologie:**




dim. Ø120Xh75 - Struttura in acciaio.

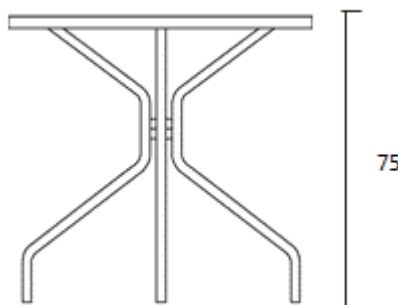




dim. 60X60 Struttura in acciaio. Piano reclinabile.




dim. Ø80 Struttura in acciaio. Piano reclinabile.

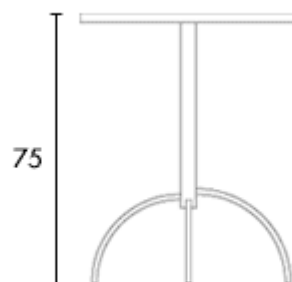




dim. Ø105xH74 Smontabile - Tubolare in acciaio - Piano in lamiera stampata.

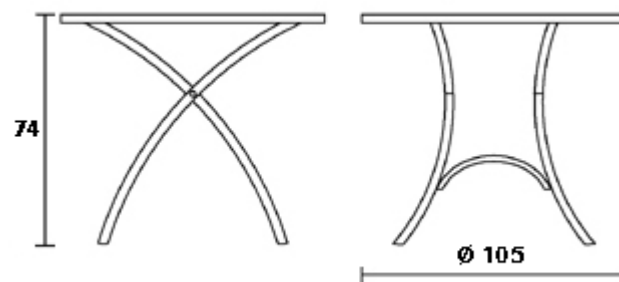


Dim 76x76-Pieghevole - Tubolare in acciaio - Piano in lamiera con fori ornamentali.

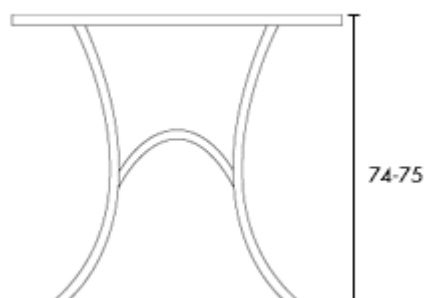




Impilabile. Struttura in acciaio. Sedile e schienale in lamiera intrecciata.

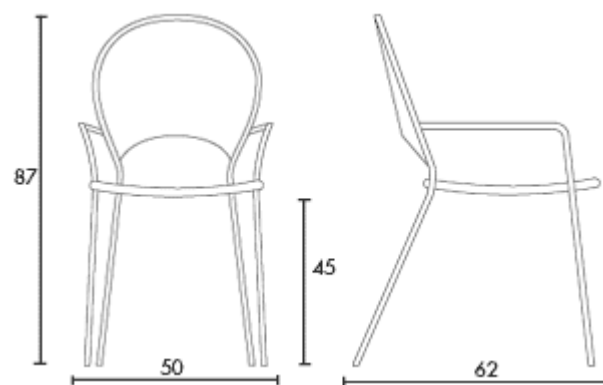


Impilabile. Struttura in acciaio. Sedile e schienale in lamiera stampata ad intreccio.

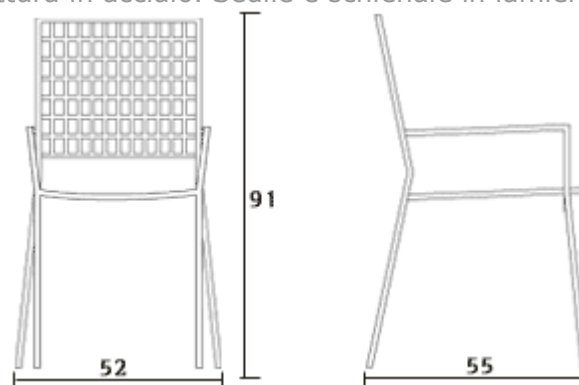


- 2. Coperture: ombrelloni senza scritte pubblicitarie in tinta unita nei toni del beige/crema, écriu, grigio perla, con la seguente tipologia:**



400X500XH360 Palo in iroko con anima in acciaio. Telo in acrilico. mattonella in graniglia

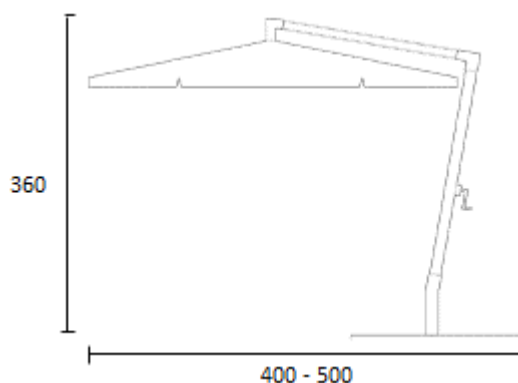

- 3. Tovaglie in colore coordinato agli ombrelloni (es. tovaglia con disegni, copri-tovaglia in tinta unita)**

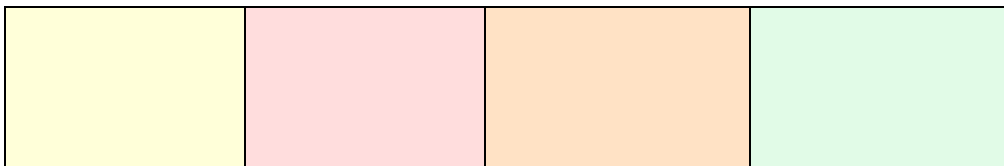

- 4. Fioriere, steccati e altri complementi d'arredo di larghezza max 40-50 cm lunghezza max 100-120 cm altezza max 80 cm in legno non colorato o vetroresina nei colori dell'arredo (nei toni del beige/crema, écreu, grigio perla), delle seguenti tipologie (indicative):**



- 5. Tende su portici o finestre: in tinta unita nei toni del beige/crema, écreu, grigio perla, senza scritte pubblicitarie.**
- 6. Bacheche realizzate su strutture portanti in acciaio, colore scuro, in modo da uniformarsi a quelle esistenti, da collocarsi sul lato interno delle colonne prospicienti i portici.**

7. PLATEATICI BAR PIAZZA VITTORIO EMANUELE – SPECIFICHE TECNICHE COSTRUTTIVE

Le dimensioni delle basi saranno di m. 4 x 8 (tipologia A) in caso di affaccio del p.e. maggiore di m. 10,00 sui portici; saranno invece di m 4 x 5 (tipologia B) in caso di affaccio del p.e. minore di m. 10,00 sui portici (vedere disegni allegati).

La struttura di sostegno della pavimentazione in legno dei plateatici dovrà essere realizzata - a maglia quadrata o rettangolare - con profilati / tubolari in acciaio verniciato con vernice ferro-micacea nelle tonalità grigio scuro (grigio grafite / grigio granito = RAL 7024 – 7026).

La struttura dovrà sopportare un carico adeguato ed attualmente (NTC 2018) pari a 400 kN/m².

L'appoggio sul terreno viene garantito con piedini in acciaio tubolare regolabili in altezza.



I parapetti, realizzati come da disegno, dell'altezza di cm. 100 dovranno essere realizzati con profili quadrati (sez. 40x40) in acciaio verniciato con vernice ferro-micacea nelle tonalità grigio scuro (grigio grafite / grigio granito = RAL 7024 – 7026). Il modulo sarà quadrato e pari a cm. 100 x 100 (L x H). I diagonali di collegamento saranno realizzati con profili piatti a sezione rettangolare (sez. 40x5 circa) saldati tra loro.



Il pavimento sarà realizzato con quadrotti / listoni in legno multistrato (preferibilmente compensato marino) con finitura superficiale color noce nazionale / mogano (tonalità rossiccia).

Il pavimento dovrà avere idonei sistemi antiscivolamento.

La portata del pavimento deve essere calcolata per folla compatta con un carico pari a 400 kN/m² (rif. NTC 2018).

Dovrà essere garantito l'accesso a disabili, ai sensi del D.M. n. 236/1989 nonché della L.R. n. 6/1989 e di ogni altra norma vigente in materia.



Sopra le pedane potranno essere posizionati solo tende retrattili (con struttura fissata al fabbricato) oppure ombrelloni, non saranno ammesse strutture fisse di copertura. Il colore del tendaggio e/o degli ombrelloni dovrà essere nei toni del beige/crema, écreu, grigio perla. L'ingombro di tali coperture mobili non potrà eccedere il perimetro della pedana.

Potranno essere altresì posizionate strutture frangivento – prevalentemente trasparenti - con altezza massima di m. 1,80 che non siano fissate al pavimento. Tali strutture dovranno essere contenute all'interno del perimetro delle pedane od appoggiate all'esterno del parapetto ma in aderenza allo stesso. Sarà ammesso il posizionamento dei frangivento per un massimo di 180 gg/anno nel periodo 15/09 – 15/04.

8. ULTERIORI PRESCRIZIONI

- 1) E' vietato il posizionamento sul suolo di moquette o altro materiale di colore diverso dalla pavimentazione esistente.**